



Te-Ker-Ök Kft.

Cím: 1221 Budapest, Lomnici u. 26.

Telefon: 00 36 20/921-6151

Web: www.tekerok.hu


E-mail: tekerok@gmail.com

Figyelem!

Az adatlapon közölt leírás illetve az itt bemutatott gép a Te-Ker-Ök Kft. szellemi tulajdona. Ezek másolása, terjesztése a Te-Ker-Ök Kft. írásos engedélye nélkül tilos.

MŰSZAKI LEÍRÁS

TEK-FSZ-252550 Diószárító szekrény

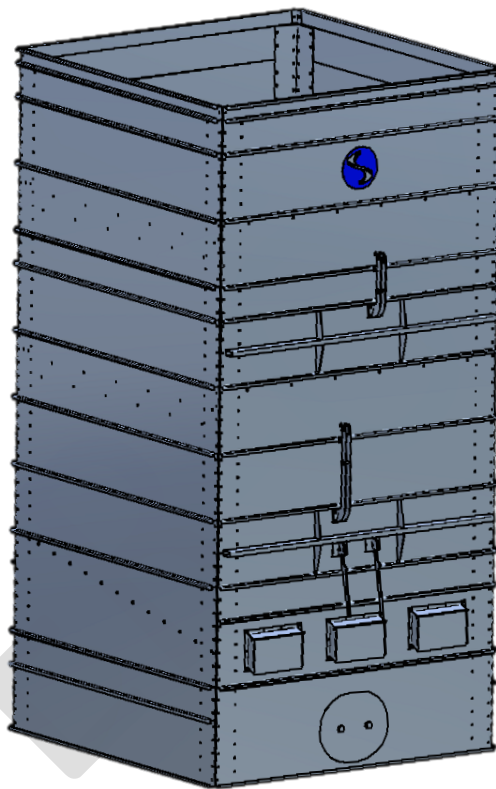

A gép rendeltetése

A dió szárítószekrény $\varnothing 25 \dots 40$ mm méretű, max. 40 % nedvességtartalmú dió szükség szerinti mértékben történő szárítására szolgál.

Működés

A szárítószekrénybe felülről beadagolt dió a zsalurendszerre kerül. A zsaluk zárva vannak, azaz a dió nem kerül le az alsó zsalukra illetve a rázóasztalra, ahol eközben már az előző betöltésekből származó anyag helyezkedik el.

A külön rendelhető hőellátó egység a szárítószekrény alján 35°C -os szárítólevegőt fúj be a szekrénybe. A levegő átáramlik a rázóasztalon lévő, majd a zsalukon lévő dión, és nedvességet von el belőle.



Te-Ker-Ök Kft.

Cím: 1221 Budapest, Lomnici u. 26.

Telefon: 00 36 20/921-6151

Web: www.tekerok.hu

E-mail: tekerok@gmail.com

TEK-FSZ-252550 Diószárító szekrény

Amikor a rázóasztalon lévő anyag elérte a kívánt nedvességtartalmát, a kifolyónyílásokat nyitva és a vibromotort működtetve a dió kitárolásra kerül. Ezután a kifolyónyílásokat zárva és a felette lévő zsalukat nyitva a szekrény külsején elhelyezett karral, az oda betárolt dió a rázóasztalra kerül. Végül a felső zsaluról az alsóra kell a diót leengedni.

A szárítóból lehulló szennyeződések és egyéb anyagokat a szekrény alján kiképzett búvónyíláson bebújó kezelőszemély tudja kitakarítani.

Főbb adatok

Méretek	
hosszúság:	2590 mm
szélesség:	2590 mm
magasság:	5100 mm
Hasznos térfogat:	25 m ³
Szárítószekrény tömege:	2300 kg
Rázófenék vibromotor típusa:	Netter NEG 50120

Budapest, 2016